



FORIS 500HT - profil drzwiowy


Nowoczesne wzornictwo profili drzwiowych w połączeniu z bogatymi możliwościami konstrukcyjnymi sprawiają, że drzwi wejściowe FORIS 500 HT tworzą indywidualny charakter każdego domu. Konstrukcja drzwi wejściowych FORIS 500 HT umożliwia zastosowanie dowolnych wypełnień drzwiowych pozwalając na spełnienie wszelkich wymagań estetycznych. Drzwi wejściowe mogą być wykonywane w szerokiej palecie kolorystycznej. Pięciokomorowa budowa profili drzwiowych zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Drzwi wejściowe FORIS 500 HT standardowo wyposażane są w próg aluminiowy z przekładką termiczną. Przyczynia się to do ograniczenia strat ciepła. Głębokość zabudowy wynosząca 72 mm oraz wysokość skrzydła 119 mm sprawiają, że drzwi wejściowe posiadają bardzo wysoką sztywność i zapewniają niezawodne funkcjonowanie przez długie lata. Drzwi wejściowe mogą być wyposażone w okucia najwyższych standardów. Wysokiej klasy zawiasy, zamki i zasuwnice wielopunktowe gwarantują bezawaryjne funkcjonowanie drzwi oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Drzwi pvc bez ołowiu Inne niż wszystkie

Niemieckie
systemy drzwiowe
FORIS 500HT

Cechy charakterystyczne

- stabilizator wapniowo-cynkowy
- rama pięciokomorowa o wysokości 76 mm
- skrzydło pięciokomorowe półzlicowane o wysokości 119 mm
- głębokość zabudowy 72 mm
- wzmocnienia ze stali ocynkowanej
- skośna listwa przyszybowa z charakterystycznym podcięciem
- izolowany próg aluminiowy
- uszczelki przyszybowe i odbojowe z EPDM

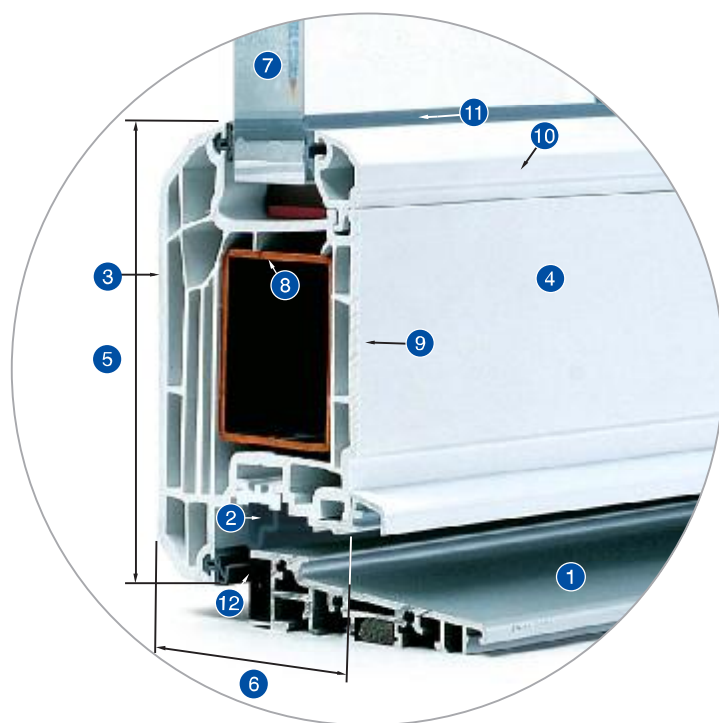

Listwa przyszybowa FORIS

- 1 PRÓG ALUMINIOWY
- 2 USZCZELNIENIE PRZYSZYBOWE
- 3 GRUBOŚĆ ŚCIANKI ZEWNĘTRZNEJ 3 mm
- 4 SKRZYDŁO DRZWIOWE
- 5 WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA 119 mm
- 6 SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 72 mm

- 7 WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA
- 8 WZMOCNIENIE STALOWE SKRZYDŁA
- 9 GRUBOŚĆ ŚCIANKI WEWNĘTRZNEJ 3 mm
- 10 LISTWA PRZYSZYBOWA
- 11 USZCZELKA PRZYSZYBOWA
- 12 USZCZELKA ODBOJOWA

FORIS