


Corona AS 60


System okien z PVC do budownictwa mieszkaniowego i obiektowego

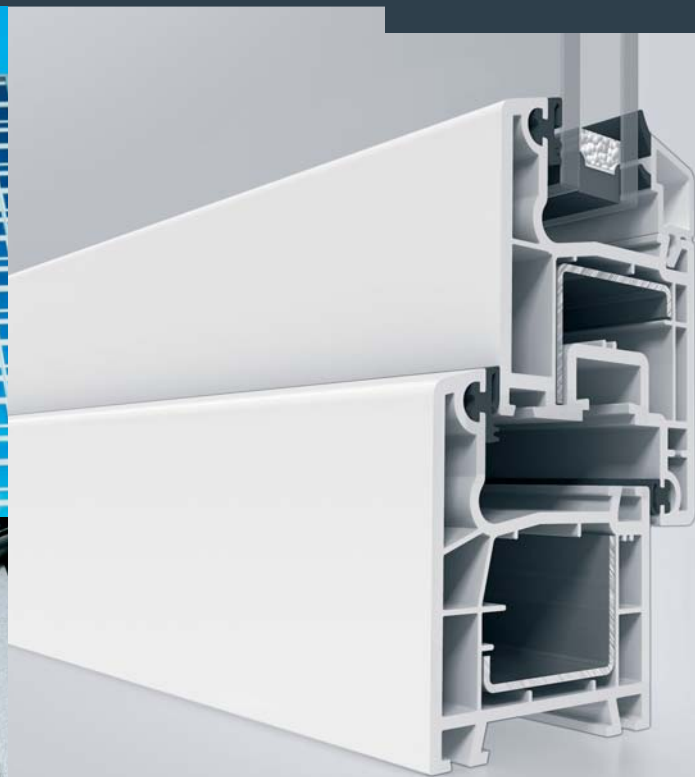

„Złoty Laur
Klienta 2006”
Najlepsze okna
i profile z PVC!

Temperatura
powietrza na
zewnątrz -10°C

Temperatura
powietrza
wewnątrz 20°C

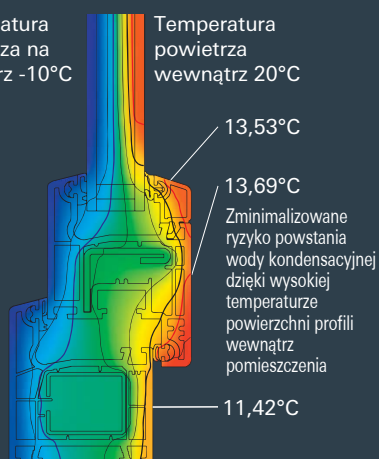

Corona AS 60
Przebieg izoterm

Zalety techniczne

- Wąska zewnętrzna szerokość profili, 120 mm w przypadku standardowej kombinacji ramy i skrzydła
- Konstrukcja 3-komorowa umożliwia uzyskanie komfortowego współczynnika przenikania ciepła U oraz wysokiej izolacyjności akustycznej do $R_w (C;Ctr) = 44 (-1;-4)$ dB wg PN-EN ISO 717-1
- Optymalna relacja współczynnika przenikania ciepła do sztywności
- Doskonała odporność na przenikanie wody opadowej i optymalna infiltracja powietrza
 - odporność na przenikanie wody opadowej: klasa 9A (600Pa) wg PN EN 12208
 - infiltracja powietrza: klasa 4 wg PN EN 12207 z możliwością rozszczelnienia okien do $0,5 \leq a \leq 1,0$ [$m^3/(m \cdot h \cdot daPa^{2/3})$]
- Odporność na włamanie: do klasy 2 (WK2) włącznie wg ENV 1627 do 1630

SCHÜCO

Corona AS 60

System okien z PVC do budownictwa mieszkaniowego i obiektowego

System Corona AS 60 spełnia wszystkie wymagania nowoczesnego okna z tworzywa sztucznego. Dzięki głębokości zabudowy wynoszącej 60 mm i wyposażeniu w dwie uszczelki przylgowe, system osiąga doskonałe własności termoizolacyjne przy największej zewnętrznej szerokości profili. Corona AS 60 jest systemem szczególnie atrakcyjnym i ekonomicznie uzasadnionym w przypadku budownictwa obiektowego i mieszkaniowego, zarówno w przypadku budynków nowo wznoszonych jak i modernizowanych.



Szeroka paleta kolorystyczna profili głównych, pomocniczych i przyłączeniowych zapewnia swobodę projektowania wnętrza i elewacji.

Corona AS 60 okno niezlicowane

Skrzydło jest wyraźnie przesunięte względem ościeżnicy – klasyczny wariant stosowany w budownictwie mieszkaniowym i obiektowym.



Corona AS 60 okno półzlicowane

Skrzydło jest lekko przesunięte względem ościeżnicy – doskonałe wzornictwo, chętnie stosowane w przypadku budynków poddawanych renowacji.



Corona AS 60 okno zlicowane

Skrzydło i ościeżnica tworzą na zewnątrz jedną płaszczyznę – idealne w przypadku budynków nowoczesnych o podwyższonych wymaganiach akustycznych.



Schüco International Polska Sp. z o.o.

www.schueco.pl



Wszystkie produkty Schüco wytwarzane z aluminium, tworzywa sztucznego i stali, a także systemy solarne cechuje niezawodność rozwiązań i znakomita jakość. Perfekcyjna praca zespołów i dynamika firmy zapewniają doskonały wynik. Partnerstwo z zespołem McLaren Mercedes to symbol i zobowiązanie dla czołowej pozycji firmy Schüco International.

Schüco wspiera i wykorzystuje następujące inicjatywy:



Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau